
Ficha Técnica

Carregador de baterias 2-6-12VDC 600mA com proteção



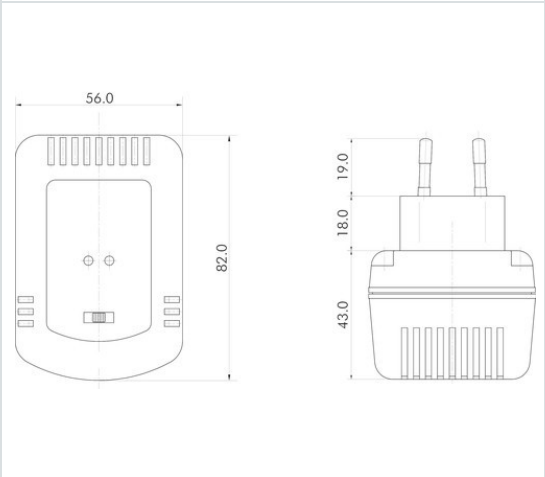

KCP0600/U1

Caraterísticas
Adequado para baterias:
- 2V - capacidade compreendida entre 1,3Ah e 12Ah
- 6V - capacidade compreendida entre 1,3Ah e 12Ah
- 12V - capacidade compreendida entre 1,3Ah e 12Ah

Tensão de saída regulável via seletor

Caraterísticas Gerais
Tecnologia: switching
Costrução: plugin
Classe de isolamento: II
Adequado para baterias de: Chumbo GEL, AGM, Pb-Ca
Classe de proteção: IP20

Caraterísticas Elétricas
Terminação de carga: corrente mínima
Regulação da saída: comutador manual
Tensão de entrada (AC): 100 a 240VAC
Frequência: 50/60Hz
Gama de correntes de saída: 600mA
Gama de tensões de saída: 2,0 a 12,0V
Proteções: sobre-temperatura, curto-circuito, inversão de polaridade

Caraterísticas Mecânicas
Dimensões (CxLxA): 82x56x80mm
Arrefecimento: passivo
Material dos conetores: Plástico
Cor: Preto
Ligação: Conetor fixo
Conetores: Pinças de crocodilo

Caraterísticas Térmicas
Temperatura de trabalho: 0 a 40°C

Indicações LED
- LED verde aceso: bateria em carga
- LED vermelho aceso: inversão de polaridade
- LED apagado: carga terminada / standby com corrente de 30mA*

* se a corrente de manutenção absorvida pela bateria permanecer superior a 30mA, mesmo quando esta estiver completamente carregada, o LED não se apaga.


Ficha técnica

Imagens do produto





Esquema de carga

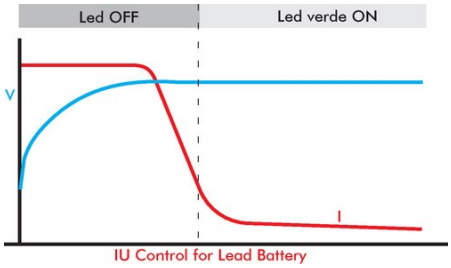

Sinalização de funcionamento

CHARGE ON: Fase de carga

POL ON: Inversão de polaridade

LED desligados: Fim da carga

Accessórios



Pinças de crocodilo