

DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar de parede com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz frontal. Aro exterior e corpo em alumínio injetado. Caixa de encastrar não incluída.




NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-2

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU

DESENHO TÉCNICO

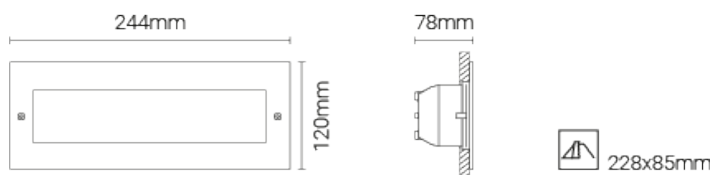

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

Fonte de Luz não incluída

TIPO DE MONTAGEM

Parede Encastrar

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz frontal

ACABAMENTO

Branco

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

E27

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

E27

MEDIDAS (MM)

244x120x78 F228x85

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

E27

COMPRIMENTO

244x120x78 F228x85

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

187lm/W

IP

IP54

IK

IK05

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

E27 | Módulo LED

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF