

MANUAL DO UTILIZADOR

Passo 1




Insira o ficha na tomada e defina a corrente de carregamento e o tempo de atraso de carregamento apropriados.

Passo 2



Defina a corrente de carregamento e programe o tempo de carregamento

Passo 3

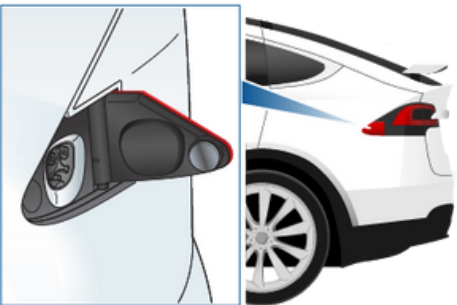

Insira o conector ev no veículo.



Tipo-1 Tipo-2 Tesla GB/T

Passo 4



Iniciar o processo de carregamento.

Passo 5



Após o veículo estar carregado, desligue-o e coloque o conector de carregamento no saco de armazenamento.

CONFIGURAÇÕES DE FUNÇÃO

Configuração atual: A



No modo de espera, pressione brevemente o botão por 0,1 a 1 segundo para selecionar a corrente, escolha entre 6 A e 40 A, pressione longamente para confirmar e ele retornará automaticamente à interface principal se não houver nenhuma operação por 10 segundos.

Agendamento de

consultas: ⌚

No estado de espera, pressione brevemente o botão por 0,1 a 0,5 segundos para entrar na página de configuração de compromissos. Configuração do tempo de carregamento e carregamento programado. Seleção com um único botão. Mantenha pressionado por 1,5 segundos para entrar. Um clique único corresponde a 1 hora e pode ser ajustado de 1 a 10 horas. Após pressionar e manter pressionado para confirmar, a interface principal e a interface de tempo alternam a cada 10 segundos.

INSTRUÇÕES DO ECRÃ LCD

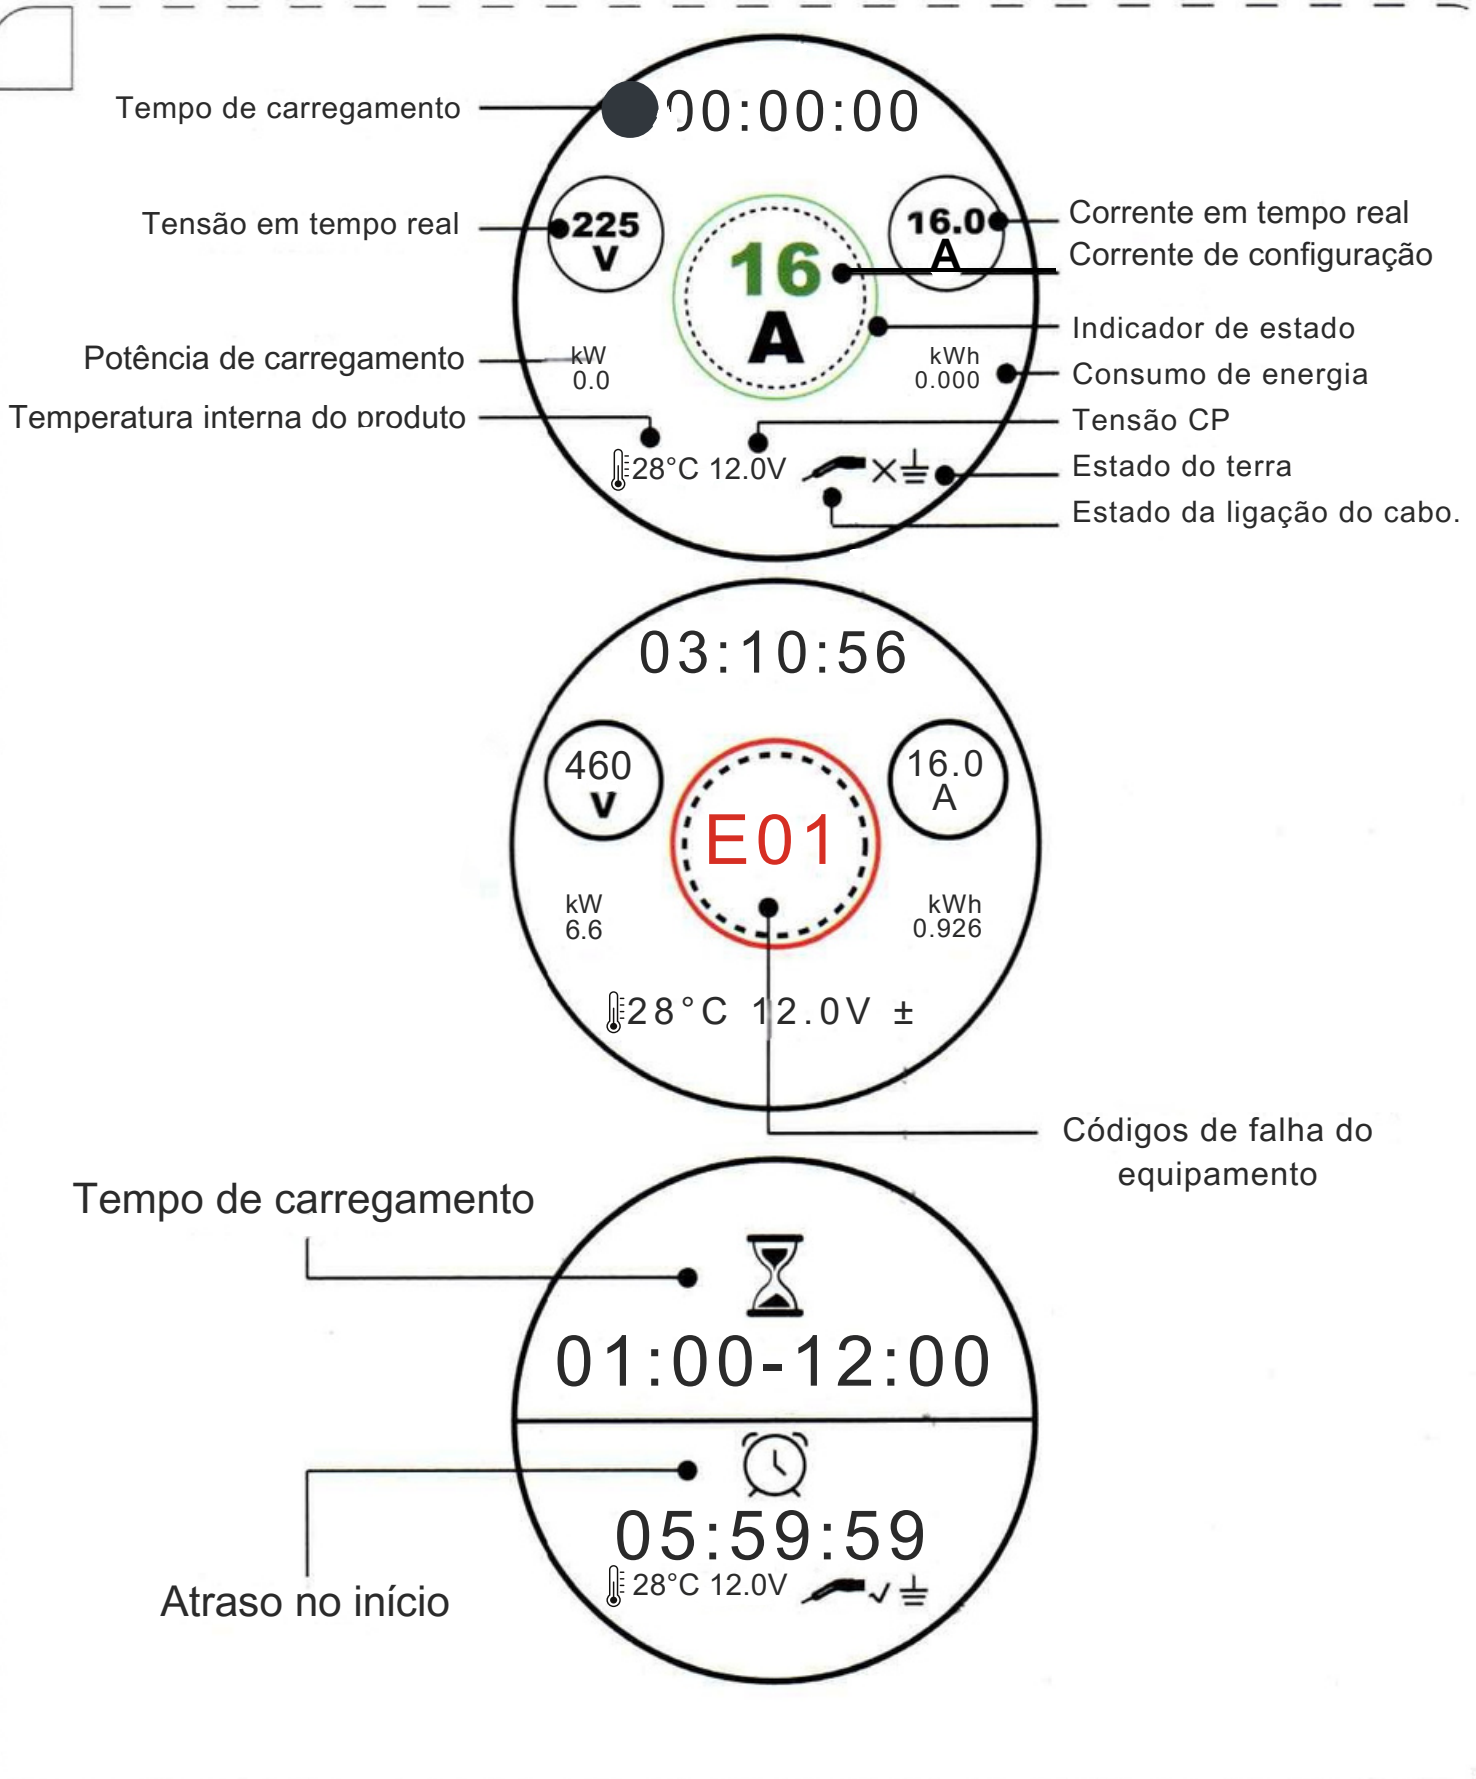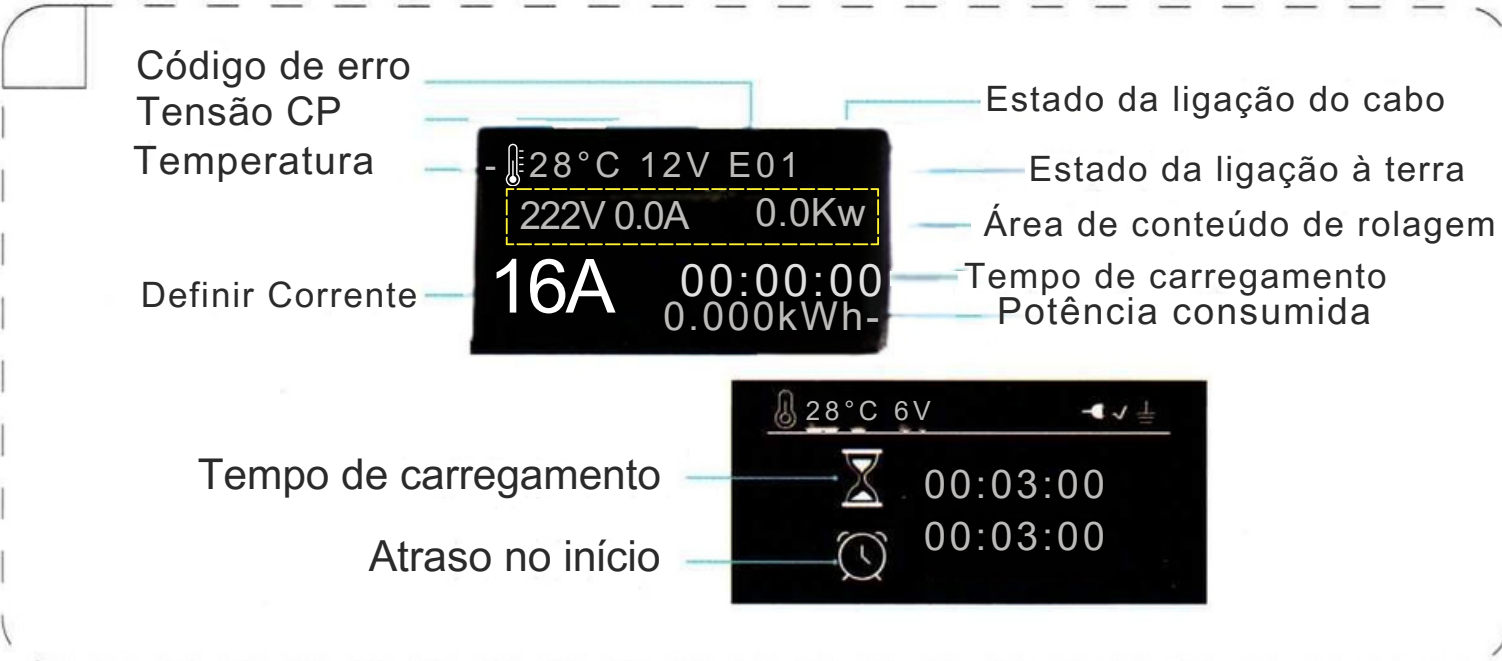

DESCRIÇÃO DA FALHA

Nome da falha	Código de falha	Estado de luz vermelha
Erro de comunicação	E01	Flash para 1
Proteção contra subtensão	E02	Flash para 2
Proteção contra sobretensão	E03	Flash para 3
Falha de fio terra	E04	Flash para 4
Proteção contra sobrecorrente	E05	Flash para 5
Proteção contra fugas	E06	Flash para 6
Proteção de sobreaquecimento	E07	Flash para 7

DESCRIÇÃO DO ESTADO DA LUZ LED

Estado do dispositivo	Estado da luz
Aguardando indicador de carregamento	A luz verde está acesa
Indicador de conexão	Luz verde a piscar
Indicador de carregamento	Luz azul a piscar
Carregamento concluído	A luz azul está acesa
Notificação de falha	Luz vermelha a piscar