

# DUNNA


## Ficha técnica

Iluminação de emergência


Ref. DL-60M



Dimensões (mm):

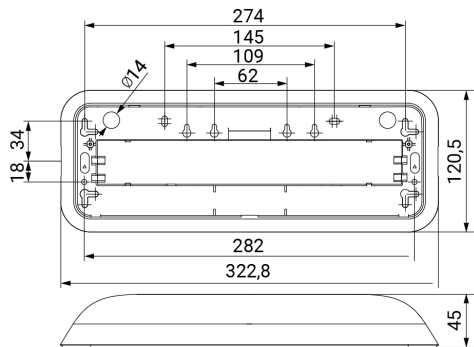

Dados fotométricos:

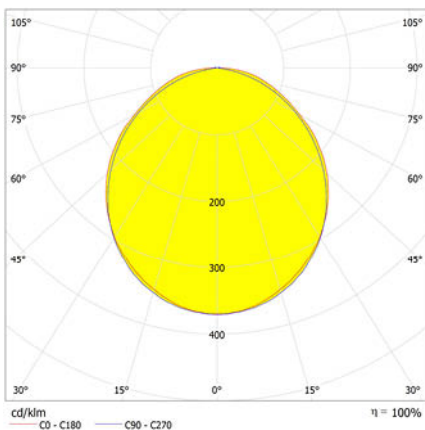

**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Iluminação de emergência: DUNNA. Referência: DL-60M, Fabricado pela Normalux. Lumens 70 lm. Autonomia (h) 1h. Modo operacional: Permanente. Tipo de instalação: Superfície. Fonte de luz: Led. Bateria de: Ni-Cd 3,6V/300mAh. IP: 44. IK: 07. Versão: Padrão. Acabamento: Branco. Carcaça de: PC + ABS auto-extinguível. Voltagem: 230V 50/60Hz. Dimensões (mm): 322 x 120 x 45 mm. Fabricado de acordo com os regulamentos UNE 60598-2-22. Compatível com controle remoto S-TE.

Lumens	70 lm
Temperatura de cor (K)	5700
Fonte de luz	Led
Autonomia (h)	1h
Bateria	Ni-Cd 3,6V/300mAh
Tempo de carga	max. 24 h
Poder (w)	1,4W
Modo operacional	Permanente
Classe	II
IP	44
IK	07
Temperatura de operação (°C)	5 a 35
Telecomando	Sim