


Videoparteiros / Hikvision / Kits

DS-KIS303-P

HIKVISION

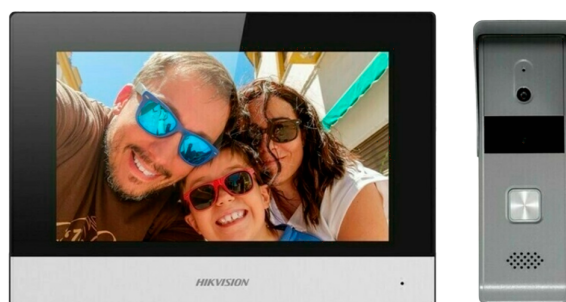

Caraterísticas

- Hikvision
- Kit de videoparteiro
- Tecnologia 4 fios
- Monitorização via iVMS-4200 software ou aplicação móvel Hik-Connect
- Kit formado por: DS-KB2421T-IM painel de entrada de vídeo de superfície para exterior com câmara de 2 Mpx HD e DS-KH6320-WTDE1 monitor WiFi para interior com ecrã LCD TFT de 7".

Especificações

DS-KH6320-WTDE1

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH6320-WTDE1
Sistema operativo	Linux
Tipo de ecrã	7" ecrã táctil a cores TFT
Resolução da tela	1024 x 600
Entradas	2 x Entradas de alarme configuráveis, 1 x RS485, 1 x 4 fios
Saídas	2 x saídas de relé, 1 x 4 fios
Áudio	Áudio bidireccional com microfone e altifalante integrados Redução do ruído e cancelamento do eco
Memória	Ranhura para cartão microSD (até 128 GB)
Conexão	4 fios / Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (apenas para ligação de aplicações via P2P))
Acesso remoto	Software iVMS-4200 Aplicação móvel Hik-Connect
Alimentação	DC 12 V / 500 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamento	-10° C ~ +55° C
Dimensões	140 (Al) x 200 (Lg) x 15 (Fd) mm
Peso	340 g
Monitores escravos	Não é possível utilizar os monitores Android DS-KH9310 e DS-KH9510 como escravos

DS-KB2421T-IM

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KB2421T-IM
Sistema operativo	Sistema operativo analógico incorporado
Sensor de imagem	1/2.7" 2 Mpx CMOS IR
Ângulo de visão	H: 66°, V: 37°

Áudio	Áudio bidireccional com microfone e alto-falante
Teclado	Botão mecânico de chamada
Saídas	1 x saída de relé
Entradas	1 x 4 fios
Comunicação	4 fios
Alimentação	DC 12 V / 420 mA máx. (via monitor por 4 fios)
Grau de protecção	Apto para exterior IP65
Material	Liga de alumínio
Temp. funcionamento	-10° C ~ +55° C
Dimensões	135 (Al) x 50 (Lg) x 42 (Fd) mm
Peso	340 g