























## Especificações (Luminárias da série)


	<b>Isolamento elétrico</b>	CIII
	<b>Tensão (V)</b>	V
	<b>Regulação</b>	Sim
	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP65
	<b>IK Proteção contra impactos</b>	IK07
	<b>Cor do corpo</b>	Preto
	<b>Material Difusor</b>	PC
	<b>Corpo</b>	ABS
<b>K</b>	<b>Temperatura de cor</b>	3000K-4000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Angulo de abertura</b>	140X70°
	<b>Dimensão</b>	202x24x221mm
	<b>Posição de montagem</b>	Superfície
	<b>Inclinação</b>	PROYECTOR 360° PANEL 270°
	<b>Temperatura de trabalho</b>	-20°C ~ +50°C
	<b>Fluxo (lm)</b>	max. 9600lm
	<b>Vida</b>	(L70B50>)54.000h

## Referências




		W	$\phi_{LUM}$	K		
<b>679589</b>	5000mm	10W	1500lm	3000K 4000K	Preto	202x24x221mm
<b>679596</b>	5000mm	30W	4800lm	3000K 4000K	Preto	255x22x374mm
<b>679602</b>	5000mm	60W	9600lm	3000K 4000K	Preto	355x35x519mm

## Dimensões

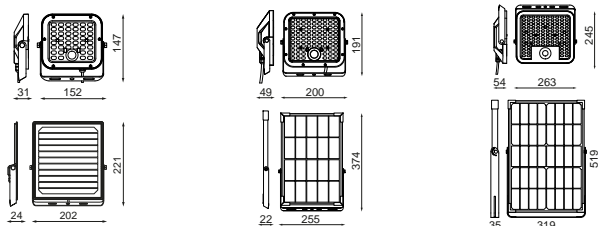

## Fotometria

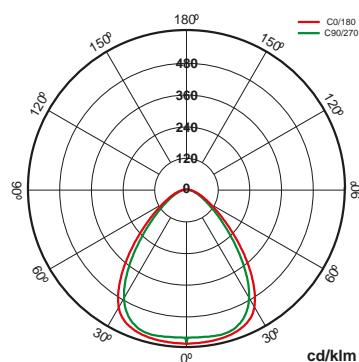



---

## Acessórios

---



---

**684361**

---

ACCESORIO  
MONTAJE A POSTE  
PROYECTOR SOLAR  
KENYI